



Bei der Installation des UP 8DSP Verstärkers in Kombination mit dem PP-BMW 1.7 HIFI - UP 8DSP Edition Kabelbaums ist es zwingend erforderlich Hardwarekonfigurationen am Verstärker vorzunehmen. Dies ist notwendig um Schäden am Verstärker oder dem Fahrzeug zu vermeiden.

Führen Sie dazu die folgenden Schritte durch:


1. „Auto Remote“-Schalter auf „Off“ stellen.

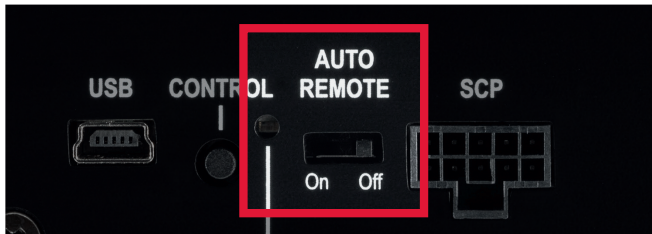


2. Sicherungen im Inneren des Verstärkers umstecken.  
Entfernen Sie das Seitenblech mit dem „System Connector“-Eingang indem Sie die zwei Kreuzschlitzschrauben lösen und ziehen anschließend das Bodenblech zur Seite heraus.

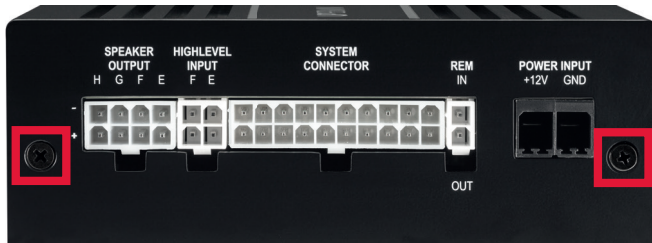

Entfernen Sie die zwei markierten Sicherungen indem Sie diese einfach nach oben herausziehen.

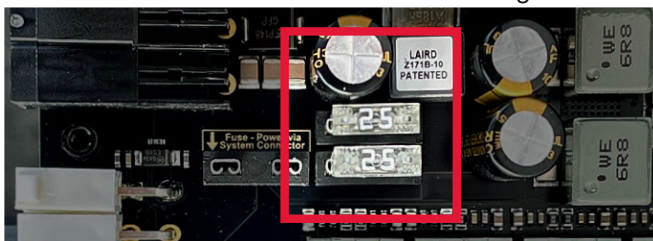

Stecken Sie anschließend eine der zuvor entfernten 25 A Sicherungen auf den Steckplatz „Fuse - Power via System-Connector“.

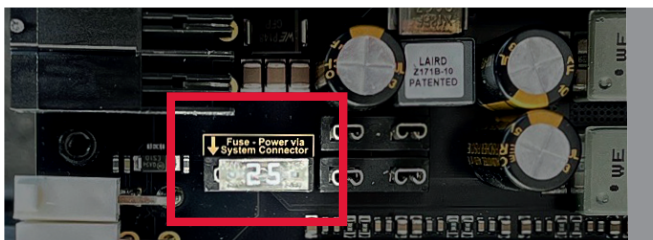


3. Verstärker wieder zusammenbauen.
4. Montageblech am Verstärker befestigen.  
Befestigen Sie das mitgelieferte Montageblech mit den im Lieferumfang befindlichen Senkkopfschrauben auf der Unterseite des Verstärkers.
5. Basis-Sound Setup auf dem DSP installieren.  
Dieses finden Sie in der Sound Setup Datenbank auf [www.audiotec-fischer.de](http://www.audiotec-fischer.de) unter Tools → Sound Setups.  
Information zur Installation eines Sound Setups auf dem Verstärker finden Sie in der Bedienungsanleitung der UP 8DSP.


When installing the UP 8DSP amplifier in combination with the PP-BMW 1.7 HIFI - UP 8DSP Edition wiring harness, it is absolutely necessary to make hardware configurations on the amplifier. This is essential to prevent damage to the amplifier or the vehicle.

Please follow these steps:


1. Set the “Auto Remote” switch to “Off”.

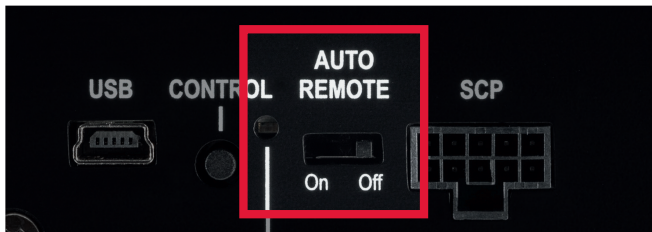


2. Reposition the fuses inside the amplifier.  
Remove the side panel with the “System Connector” input by loosening the two Phillips screws and then pull the bottom plate to the side.

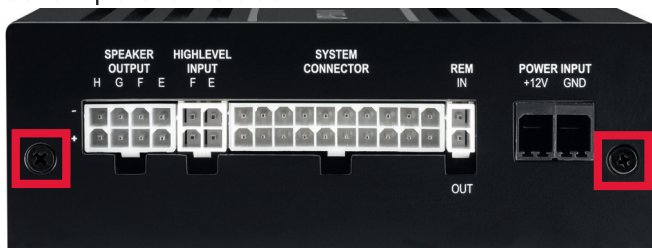

Remove the two marked fuses by simply pulling them upward.

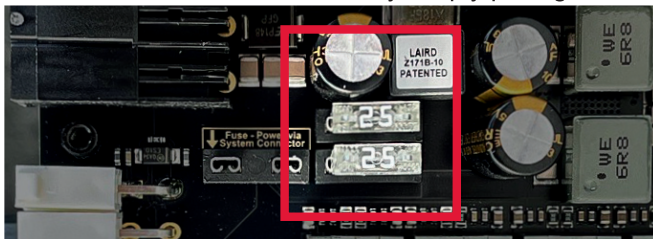

Then, insert one of the previously removed 25 A fuses into the “Fuse - Power via System-Connector” slot.

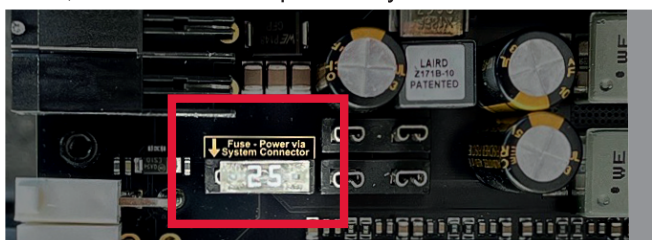

3. Reassemble the amplifier.
4. Attach the mounting plate to the amplifier.  
Fix the mounting panel with the counter-sunk screws (both included in delivery) to the bottom plate of the amplifier.
5. Install a basic sound setup onto the DSP.  
You can find this in the Sound Setup database at [www.audiotec-fischer.com](http://www.audiotec-fischer.com) under Tools → Sound Setups. Information about the installation of a Sound Setup on the amplifier can be found in the UP 8DSP user manual.